


BUKU PETUNJUK PENGUNAAN ICCB (PORTABLE CHARGER)



PORTABLE CHARGER

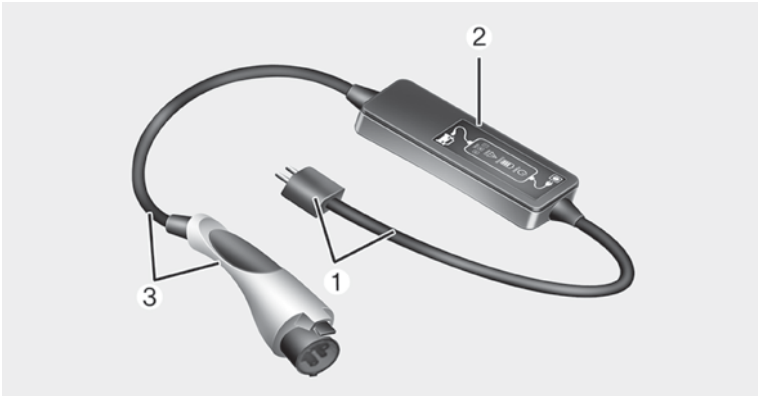


Komponen Charger Portable (ICCB)

- (1) Cable and Plug (Cable set)
- (2) Control Box
- (3) Charging Cable and Charging Connector

Charger portable dapat digunakan ketika tidak tersedianya AC Charger atau DC Charger.

SETTING LEVEL CHARGER PORTABLE


1. Pastikan terlebih dahulu sumber listrik pada rumah kita mempunyai type konektor yang sama dengan konektor pada charger portable.

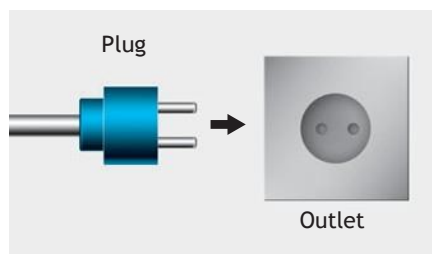

PERHATIAN

- *Jangan menggunakan kontektor tambahan pada charger portable*
 - *Selalu gunakan pelindung alas kaki (sepatu, sandal karet, dsb).*
-

Pastikan pada sumber arus yang akan kita gunakan terdapat tiga kabel terpasang yaitu : Arus, Negatif dan Ground

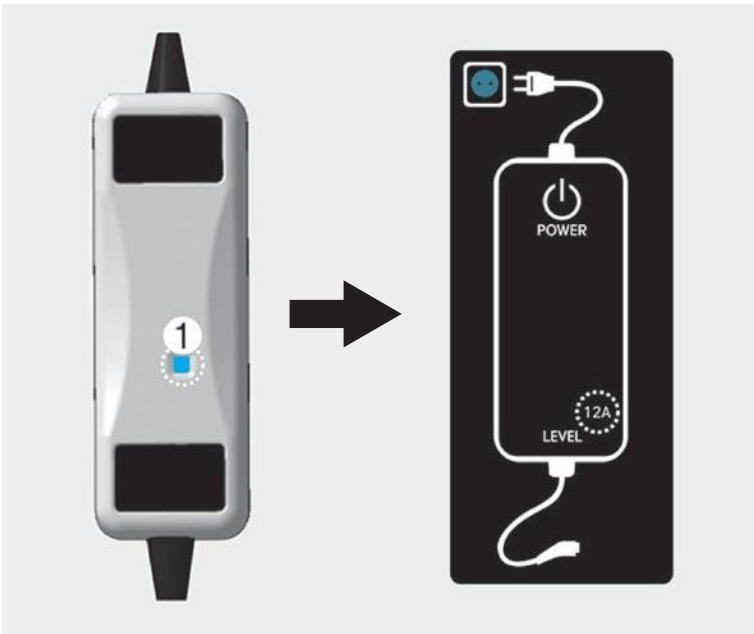


2. Sambungkan konektor charger portable ke sumber arus listrik.
3. Periksa tampilan pada control box.
4. Tekan dan tahan tombol (1) dibagian belakang control box lebih dari 1 detik untuk mengubah tingkat pengisian.

Lihat tabel disamping ini :

Sumber listrik	Tingkatan pengisian	ICCB charge level Control box display window
14-16A	12A	
13-12A	10A	
11-10A	8A	
9-8A	6A	

MENYAMBUNGKAN CHARGER PORTABLE KE MOBIL

1. Setelah charger portable tersambung dan dilakukan penyetelan tingkat pengisiannya pastikan lampu power pada control box menyala hijau.
2. Tekan pedal rem dan aktifkan parking brake.
3. Matikan semua tombol. Posisikan tuas transmisi pada posisi P (Park), dan matikan kendaraan. Proses pengisian akan berjalan setelah tuas transmisi berada pada posisi P (Park).

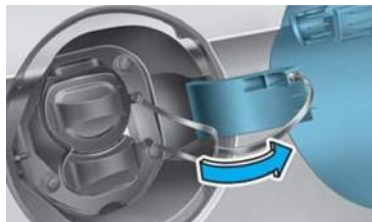

4. Tekan tombol untuk membuka tutup pengisian.


CATATAN :

Tutup pengisian akan terbuka pada kondisi pintu UNLOCK.

5. Pastikan kondisi konektor charger dalam kondisi bersih tidak terhalang oleh benda apapun.
6. Pegang handle charger portable dan hubungkan ke konektor pada mobil kemudian tekan hingga terdengar bunyi “klik”.

CATATAN :

Untuk menghindari terjadinya permasalahan pada pengisian pastikan konektor pada handle portable charger terhubung dengan sempurna.

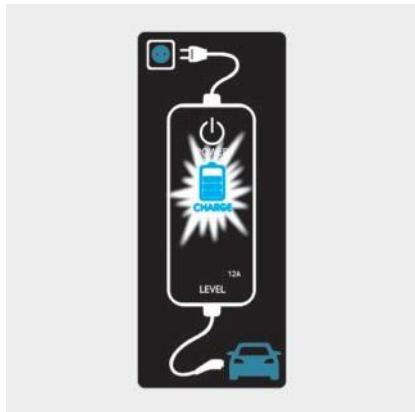

7. Proses pengisian akan berlangsung secara otomatis.
8. Periksa lampu indicator pengisian battery tegangan tinggi pada cluster menyala. Proses pengisian tidak akan berlangsung ketika lampu indicator pengisian tidak menyala.



9. Jika konektor pengisian tidak tersambung dengan baik, lakukan penyambungan ulang konektor kembali.

INFORMASI

Meskipun proses pengisian dapat berlangsung ketika posisi kunci / POWER button pada posisi ON/START, untuk keamanan anda sendiri lakukan pengisian pada posisi kunci / POWER button di posisi OFF dan tuas transmisi di posisi P (Park).

Ketika proses pengisian berlangsung tuas transmisi tidak dapat di geser dari posisi P (Park) ke posisi lainnya.

10. Setelah proses pengisian berlangsung, pada instrument cluster akan ditampilkan estimasi waktu pengisian selama kurang lebih 1 menit. Jika pintu sisi pengemudi dibuka ketika proses pengisian berlangsung, estimasi waktu pengisian juga akan ditampilkan pada instrument cluster selama kurang lebih 1 menit.


Ketika dilakukan pengaturan pengisian, estimasi pengisian akan ditampilkan sebagai "--".

INFORMASI

Waktu pengisian yang dibutuhkan akan terjadi perbedaan tergantung dari kondisi dan durability dari battery tegangan tinggi itu sendiri, spesifikasi charger dan temperature udara.

PEMERIKSAAN STATUS PENGISIAN

Status pengisian dapat juga dilihat dari sisi luar kendaraan.

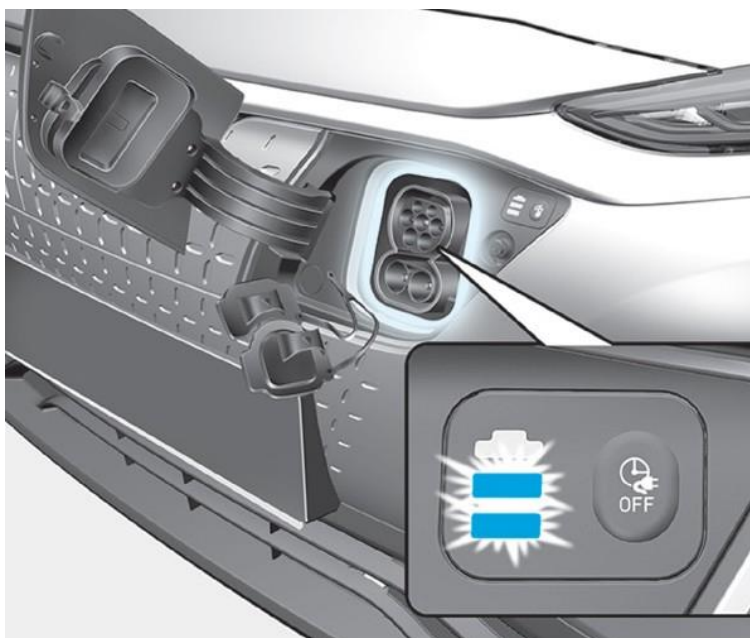

PT Hyundai Motors Indonesia

<http://www.hyundai.com>

Copyright © 2020 Hyundai Motors Indonesia. All Rights Reserved.

 Hyundai Motors Indonesia

 @hyundaimotorindonesia

 Hyundai Motors Indonesia

 @hyundaimotorid

Hyundai Call Center : 0 800 1 878 878 (24 Jam & Bebas Pulsa)